
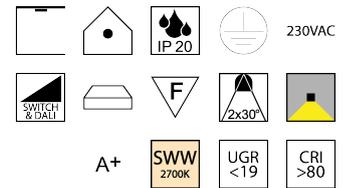


# Produktdatenblatt

## PULP 57444DALI-ALUSWW



### Beschreibung

DL PULP - DI

silbergrau/4 Refl. 2x30°


100x100/H 100mm

LED 13W 2700K 1498lm/CRI >80/UGR <19

inkl. Netzteil 500mA DALI dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 2x30°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

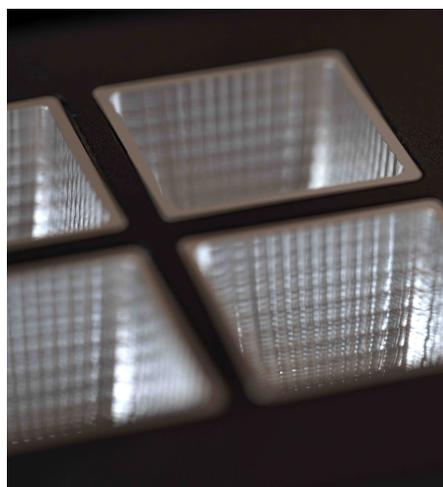

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.