


Produktdatenblatt

ONERING 67567/45TRI-WWW

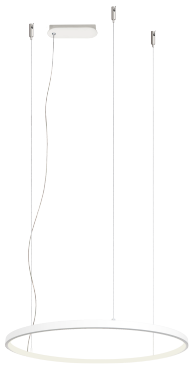

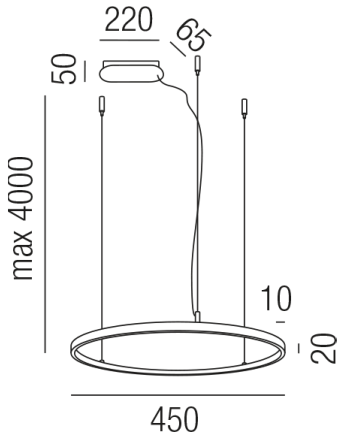



Beschreibung

HL ONERING
LED 20W 3000K 1790lm CRI >90/TRIAC dimmbar
weiß-matt/Diffuser opal
nach innen strahlend/Direkt- und Indirektlicht
Stahlseilaufhängung mit Schnellspanner
Anschlussdose oval dezentral
dm450/H18/GH max. 4000mm
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, 24V Konstantspannung, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder







Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.

Leuchtwurm GmbH | 6210 Wiesing | Gewerbegebiet Bradl 325 | T +43 5244 64827.0 | F +43 5244 65454 | office@leuchtwurm.at | www.leuchtwurm.at