

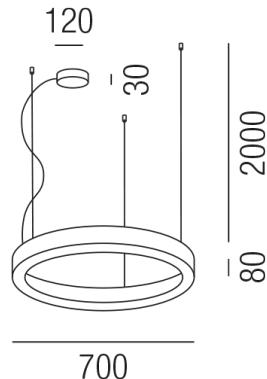


Produktdatenblatt

BELLAI 62201/70DALI-WWW



Beschreibung

HL BELLAI

weiß matt/Direkt- und Indirektlicht/Diffuser prismatisch

LED down 50W 3000K 4480lm - up 14W 3000K 2400lm CRI >90

dm700/H80mm/GH2000mm/Netzteil DALI dimmbar


Stahlseilabhängungen mit Schnellspanner/Dose dezentral

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Netzteil

integriert, Betriebsgerät DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19,

Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

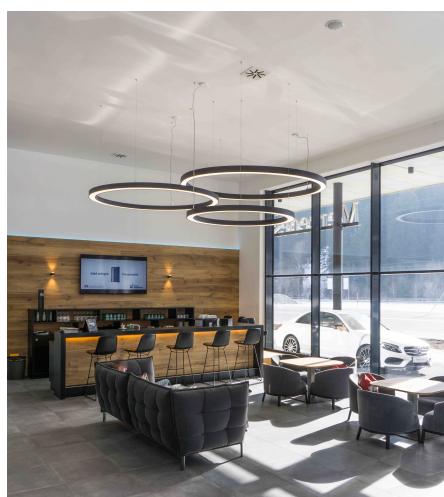

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.