



Produktdatenblatt

HEADQUARTER 64601/180DALI-WCW

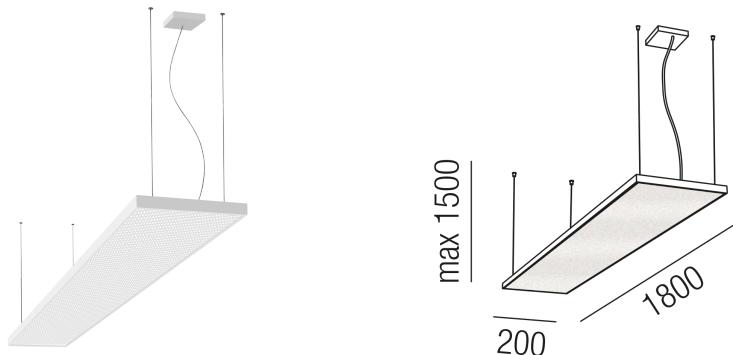

Beschreibung

HL HEADQUARTER

Direkt- & Indirekt/weiß/Diffuser microprism.

1800x200/H22/GH1500mm

LED 77W 8500lm 4000K CRI >80

DALI dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A++

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.