

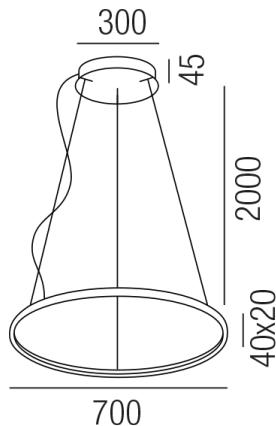


Produktdatenblatt

SHADOW 62266/70DALI-WWW

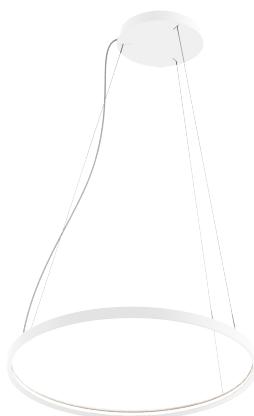

Beschreibung

HL SHADOW - horizontal

weiß matt/Diffuser opal/Netzteil DALI dimmbar

1xLED 49W 3440lm 3000K CRI >90

dm700/H40+20mm/Kabellänge 2000mm

Baldachin dm300/H45mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.