



Produktdatenblatt

SPRING 37521/60DALI-W

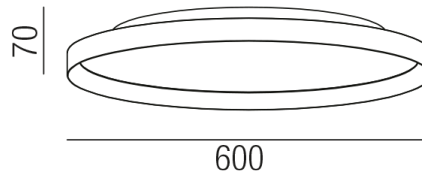

Beschreibung

DL/WL SPRING - 3CCT

Direkt- & Indirektlicht

weiß/Diffuser weiß matt

LED 50W+10W/CRI >90

2,7K(3730lm)/3K(3920lm)/4K(4130lm)

dm600/H-AL 70mm/DALI dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 3 Lichtfarben einstellbar - 2700K, 3000K, 4000K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.