



Produktdatenblatt

SWIFT - IN 54971/6-WWW

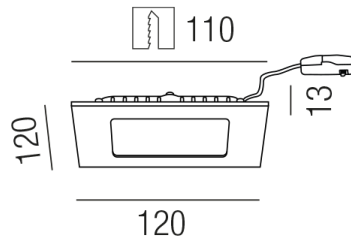

Beschreibung

EL SWIFT - IN

quadratisch/weiß/Diffuser PC opal matt

120x120/Loch 110x110/H13mm

SMD 2835 6W 3000K 480lm

Abstrahlwinkel 120°/mit Netzteil 300mA/nicht dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt quadratisch: 110mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 120°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 280mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.