



Einbaustrahler, IP44, inkl. GU5,3 Fassung

Aluminium, starr, Glas satin

12VAC




A++ - D

ALU - aluminiumgrau

W - weiß

S - schwarz

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
51570-	ALU W	



Einbaustrahler, IP44, inkl. GU10 Fassung



Aluminium, starr, Glas satin

230VAC



A++ - D

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Euro
51571-	ALU W	



Einbaustrahler, IP44, 40°, LED 7,5W

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat klar

230VAC




WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

Bestell-Nr.	Farbauswahl	Lumen	Euro
53560/8-	S W + WW	595 lm	
53560/8-	S W + CW	775 lm	
53560/8-DALI	S W + WW	595 lm	
53560/8-DALI	S W + CW	775 lm	

68



Einbaustrahler, IP44, 40°, LED 10W


Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat opal mikroprismatisch

230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl	Lumen	Euro
53565/10-	S W + WW	1000 lm	
53565/10-	S W + CW	1030 lm	
53565/10-DALI	S W + WW	1000 lm	
53565/10-DALI	S W + CW	1030 lm	

68





Hall Led, Downlight, LED 10W

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat klar


Oberflächen

W - weiß matt
S - schwarz matt

Lichtfarben

WW - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K


230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
53560/10-	S W + WW	704 lm	
53560/10-	S W + CW	886 lm	
53560/10DALI-	S W + WW	704 lm	
53560/10DALI-	S W + CW	886 lm	

Hall Led, Downlight, LED 18W **LED**



Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat klar



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	CRI	Lumen	Euro
53560/18-	S W + WW	CRI>80	1966 lm	
53560/18-	S W + CW	CRI>80	2184 lm	
53560/18DALI-	S W + WW	CRI>80	1966 lm	
53560/18DALI-	S W + CW	CRI>80	2184 lm	
53561/18-	S W + WW	CRI>90	1808 lm	
53561/18-	S W + CW	CRI>90	2009 lm	
53561/18DALI-	S W + WW	CRI>90	1808 lm	
53561/18DALI-	S W + CW	CRI>90	2009 lm	

Hall Led, Downlight, LED 35W **LED**


Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat klar

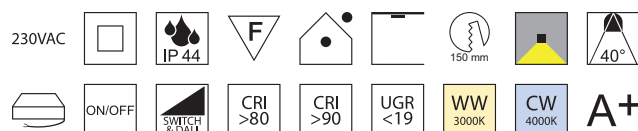

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	CRI	Lumen	Euro
53560/35-	S W + WW	CRI>80	3517 lm	
53560/35-	S W + CW	CRI>80	3908 lm	
53560/35DALI-	S W + WW	CRI>80	3517 lm	
53560/35DALI-	S W + CW	CRI>80	3908 lm	
53561/35-	S W + WW	CRI>90	3236 lm	
53561/35-	S W + CW	CRI>90	3595 lm	
53561/35DALI-	S W + WW	CRI>90	3236 lm	
53561/35DALI-	S W + CW	CRI>90	3595 lm	

Hall Led, Downlight, LED 52W **LED**

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat klar



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	CRI	Lumen	Euro
53560/52-	S W + WW	CRI>80	5096 lm	
53560/52-	S W + CW	CRI>80	5350 lm	
53560/52DALI-	S W + WW	CRI>80	5096 lm	
53560/52DALI-	S W + CW	CRI>80	5350 lm	
53561/52-	S W + WW	CRI>90	4784 lm	
53561/52-	S W + CW	CRI>90	4992 lm	
53561/52DALI-	S W + WW	CRI>90	4784 lm	
53561/52DALI-	S W + CW	CRI>90	4992 lm	