Produktdatenblatt

NANNI 25665/32

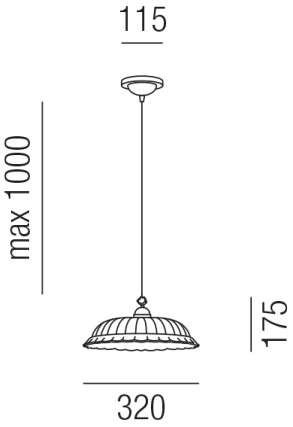



Beschreibung

HL NANNI
1fl/Keramik weiß gemustert/gewellt
dm320/H175/Kabellänge 1000mm
1x E27 max. 100W
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.