


Produktdatenblatt

NANNI 25665/32

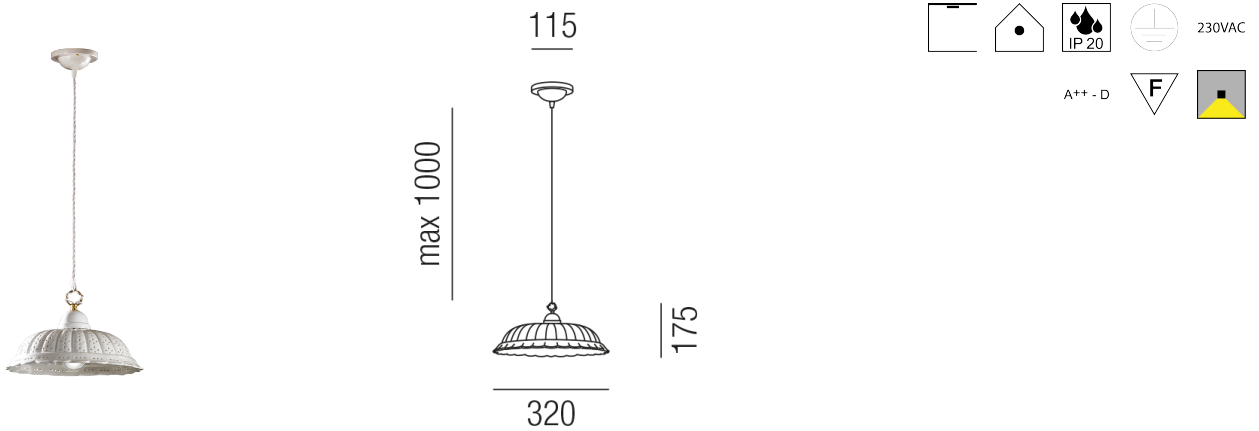

Beschreibung

HL NANNI

1fl./Keramik weiß gemustert/gewellt

dm320/H175/Kabellänge 1000mm

1x E27 max. 100W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D