Produktdatenblatt

SPRING 37521/40-S

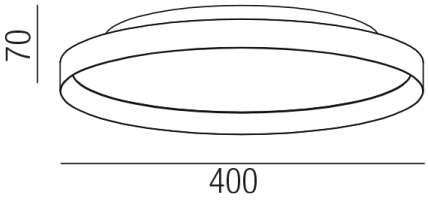

Beschreibung

DL/WL SPRING - 3CCT
Direkt-& Indirektlicht
schwarz/Diffuser weiß matt
LED 30W+6W/CRI >90
2,7K(2340lm)/3K(2465lm)/4K(2595lm)
dm400/H-AL 70mm/TRIAC dimmbar
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 3 Lichtfarben einstellbar - 2700K, 3000K, 4000K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.