

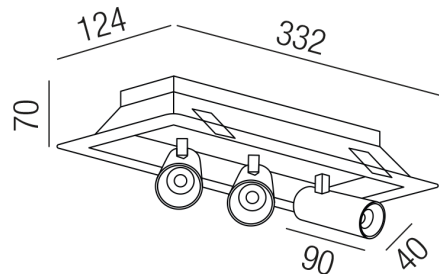


Produktdatenblatt

OPERA 62523/33DALI-WWW



Beschreibung

DL OPERA - Einbau

weiß matt Strahler innen schwarz/schwenkbar

LED 3x 7W 3000K 2040lm CRI >90

332x124/ET70mm/Netzteil DALI dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rechteckig: 317x109mm, drehbar und schwenkbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down mediumstrahlend, Abstrahlwinkel 24°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.