



# Produktdatenblatt

## PURE 65600/30DALI-SCW

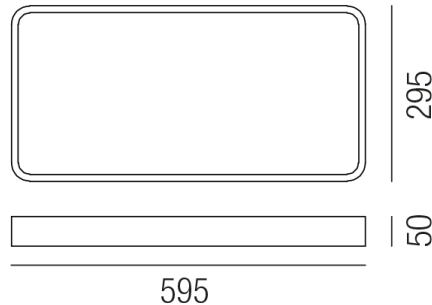

## Beschreibung

Modul PURE - opal

schwarz/Direkt- & Indirektlicht/Diffuser opal

LED 24 + 12W 3000K 6120lm CRI>90 UGR<22

595x295/H50mm/DALI switch

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, C, CE-Kennzeichnung

## Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.