


Produktdatenblatt

VELATA 62380/45DALI-ALUWW








Beschreibung

WL VELATA
aluminium gebürstet/Uplight/Diffuser satiniert
LED 18W 3000K 2600lm
dm450/AL100mm/Netzteil DALI dimmbar
Dose dezentral
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



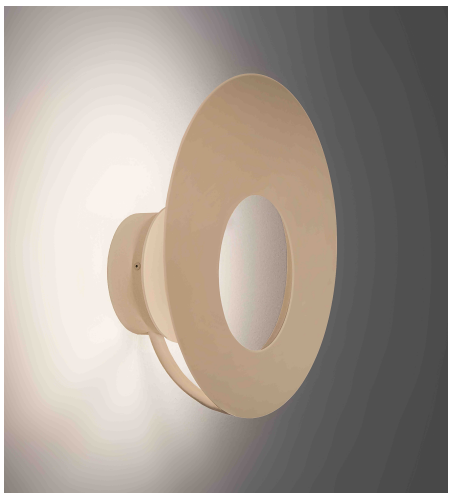

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.

Leuchtwurm GmbH | 6210 Wiesing | Gewerbegebiet Bradl 325 | T +43 5244 64827.0 | F +43 5244 65454 | office@leuchtwurm.at | www.leuchtwurm.at