



Produktdatenblatt

OCULUS 57481/11-SG

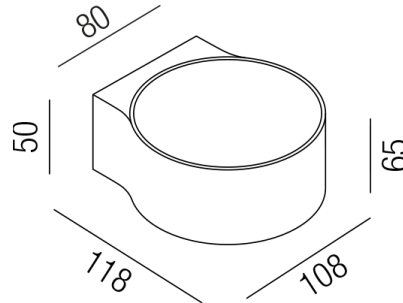

Beschreibung

WL OCULUS - Led - IP54


schwarz-gold/optische Linse klar/Up&Downlight/Flood

B108/H65/AL118mm/LUMENS LED 2x4W 230V 3000K 760lm

TRIAC dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Abstrahlwinkel 70°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

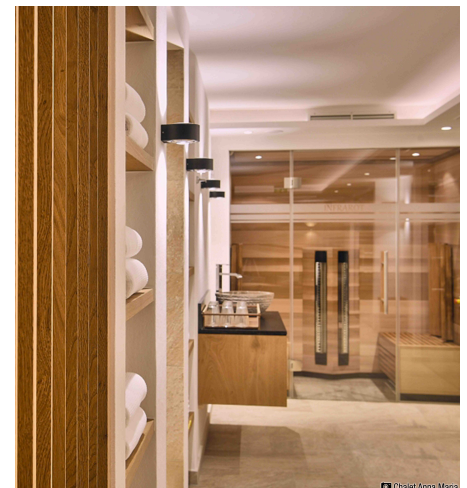

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.