



Produktdatenblatt

PURE 65625/30DALI-SWW

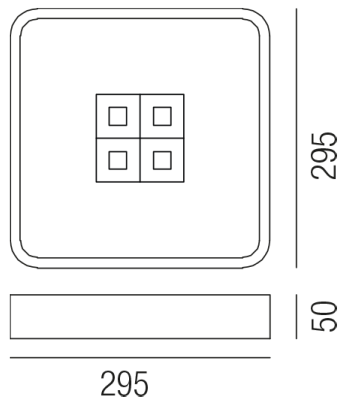

Beschreibung

Modul PURE - Grill

schwarz/NUR Direktlicht/getrennt schaltbar

Diffuser opal UGR<22/Fly eyes Flood UGR<16

LED 15+10W 3000K 4266lm CRI>90

295x295/H50mm/DALI switch

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Blendungsbewertung UGR <16, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, C, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.