



Produktdatenblatt

HALL LED FRAMELESS 53562/25DALI-CW

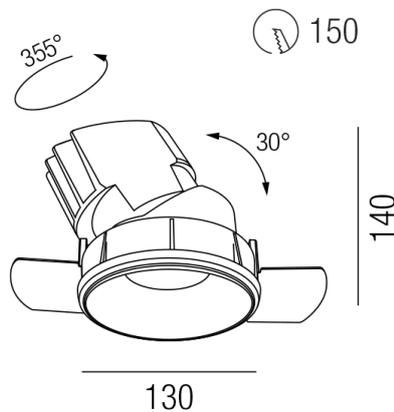

Beschreibung

EL HALL LED FRAMELESS - IP44

Aluminium rahmenlos/Reflektor tauschbar

LED 25W 2493lm 4000K 70° CRI >90

dm130/ET140/Loch150mm/DALI dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP44, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 150mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 70°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.