



Produktdatenblatt

OPERA 62524/84TRI-WCW

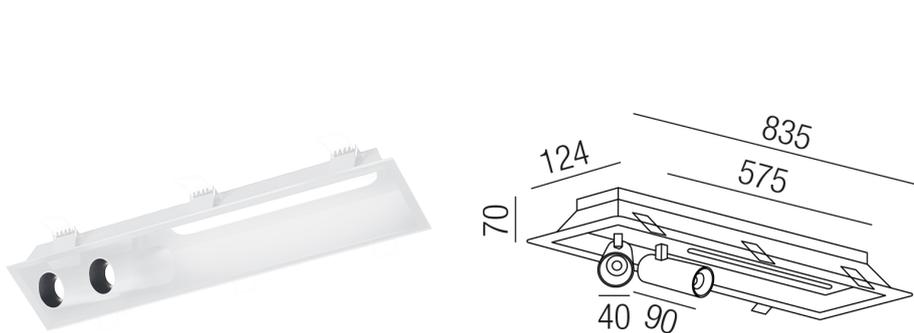

Beschreibung

DL OPERA - Einbau

weiß matt Strahler innen schwarz/schwenkbar/Diffuser opal

LED 25W 4000K 3146lm + 2x 7W 1496lm CRI >90

835x124/ET70mm/Netzteil TRIAC dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsstufe (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rechteckig: 820x109mm, drehbar und schwenkbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down mediumstrahlend, Abstrahlwinkel 24°, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.