



Produktdatenblatt

ZUPOLY ZU548/63-DALI-CW

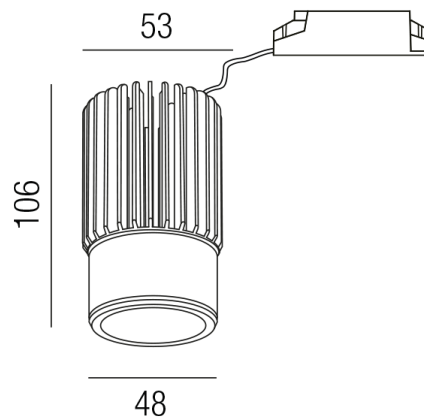

Beschreibung

SET POLY - Einsatz - MIT Driver

Einsatz 18W 4000K 1950lm 30°

Frontdm49/KühlDm53/H106mm

komplett mit NT 500mA DALI dim

Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, 1 seitiger

Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 38°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren

Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 500mA, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar,

Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung