



# Produktdatenblatt

## HALL LED ROUND 53561/35DALI-WWW

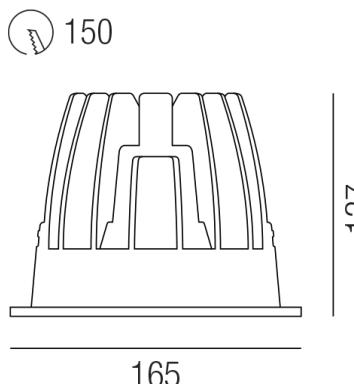

### Beschreibung

EL HALL LED ROUND premium - IP44  
 Aluminium weiß/Diffuser PC transparent  
 LED 35W 3000K 3236lm 40° CRI >90  
 dm165/Loch150mm/Netzteil DALI dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP44, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 150mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 40°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.