



Produktdatenblatt

TWOS 65502/168-WWW

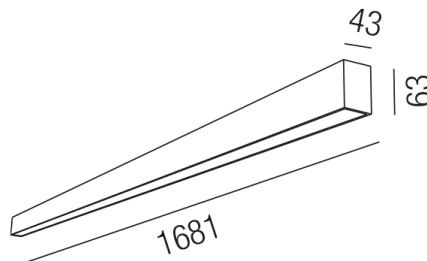

Beschreibung

Modul TWOS satin - direkt-indirekt
 weiß/Up- & Downlight/Diffuser opal
 LED 36W+20W 3000K 6527lm CRI>90
 L1681/B43/H63mm/NT ON/OFF
 ohne Endkappen/ohne Abhängungen

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, C, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.