

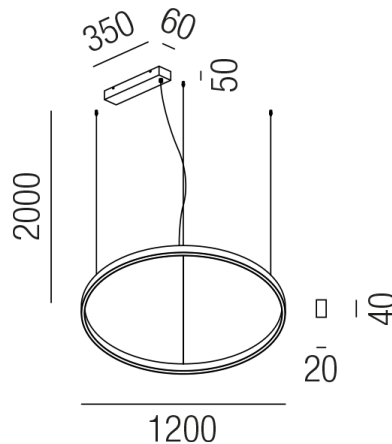


# Produktdatenblatt

## TANGO 57313/120NDALI-GWW

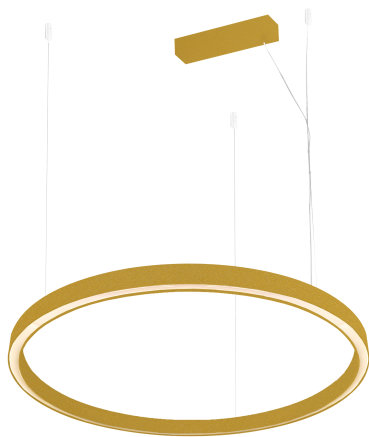

### Beschreibung

#### HL TANGO

gold matt/Direkt- und Indirektlicht/Diffuser opal

LED down 60W 3000K 2760lm - up 30W 3000K 1380lm CRI >90

dm1200/20x40mm/GH2000mm/Netzteil DALI dimmbar

Stahlseilabhängungen mit Schnellspanner/Dose dezentral

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, 24V Konstantspannung, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, G, CE-Kennzeichnung

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.