




Produktdatenblatt

HEADQUARTER 64600/180DALI-STW

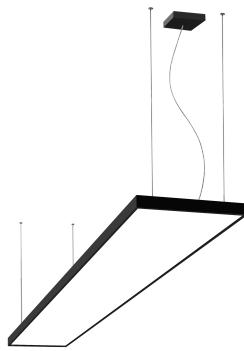

Beschreibung

HL HEADQUARTER

Direkt- & Indirekt/schwarz/Diffuser opal

1800x200/H22/GH1500mm

LED 77W 2700-6500K CRI >80

DALI dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Energieeffizienzklasse, A++, Farbtemperatur tunable white 2700K bis 6500K

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.