
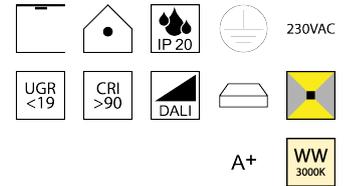


Produktdatenblatt

BELLAI 62201/130DALI-RWW

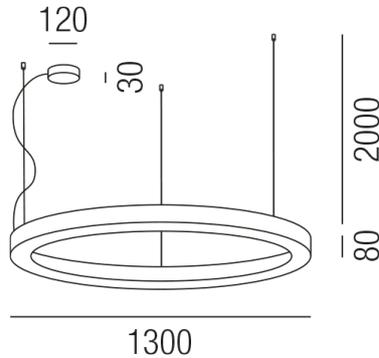

Beschreibung

HL BELLA

rostfärbig/Direkt- und Indirektlicht/Diffuser prismatisch

LED down 92W 3000K 8650lm - up 24W 3000K 3600lm CRI >90

dm1300/H80mm/GH2000mm/Netzteil DALI dimmbar

Stahlseilabhängungen mit Schnellspanner/Dose dezentral



Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im

Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Netzteil

integriert, Betriebsgerät DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19,

Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

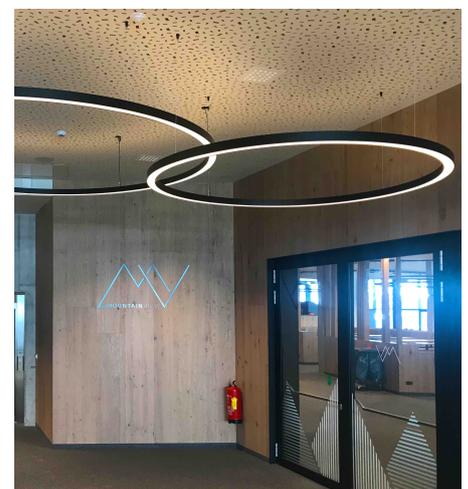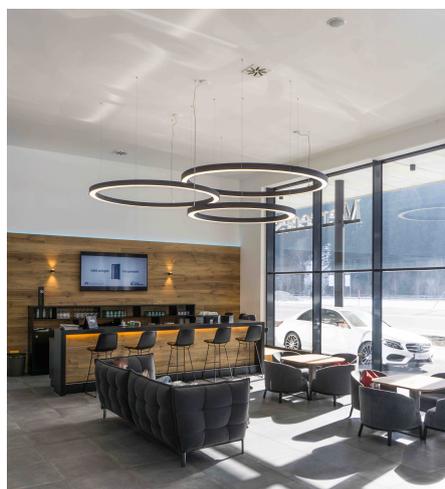

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.