



Produktdatenblatt

ZUPOLY ZU548/63-TRI-WW

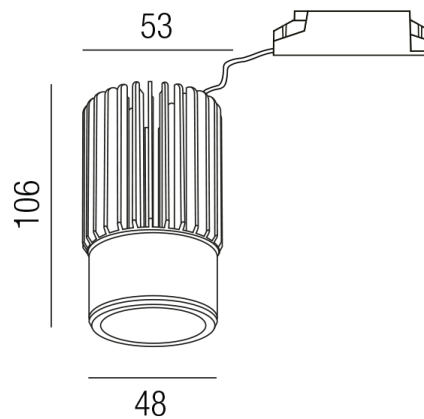

Beschreibung

SET POLY - Einsatz - MIT Driver

Einsatz 18W 3000K 1895lm 30°

Frontdm49/KühlDm53/H106mm

komplett mit NT 500mA TRIAC dim

Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 38°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammabaren

Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 500mA, Betriebsgerät TRIAC dimmbar,

Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung