



Produktdatenblatt

HALL LED ESSENTIAL 53563/14DALI-SCW

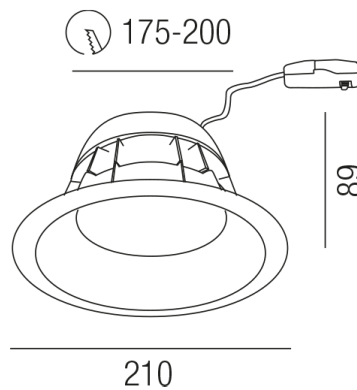

Beschreibung

EL HALL LED ESSENTIAL - IP54

Ring PC schwarz/Diffuser opal

LED 14W 4000K 2031lm 90° CRI >90

dm210/ET89/Loch175-200mm

Netzteil DALI 350mA switch dim/UGR <19

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 175mm - 200mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 90°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.