



Produktdatenblatt

WALLWASHER 57426/22-ALUCW

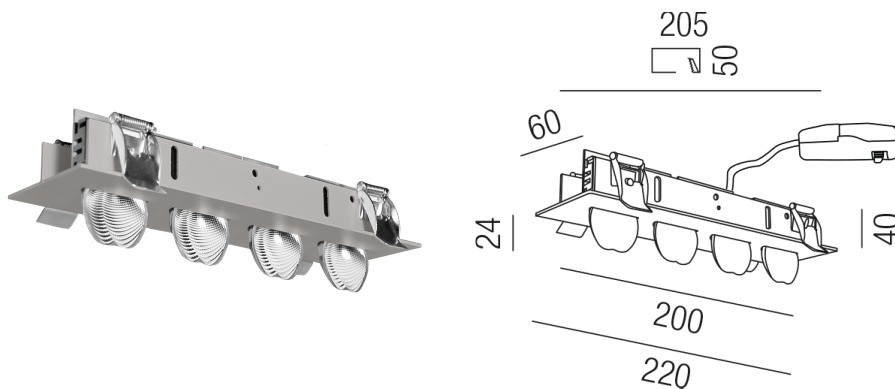

Beschreibung

EL WALLWASHER

silbergrau/starr/asymmetrisch/frameless

L220/B60/Loch: 205x50mm

LED 15W 4000K 1460lm/CRI >90

28V 600mA/ohne Netzteil

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rechteckig: 205x50mm, 1 seitiger Lichtaustritt - seitlich breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Lieferung ohne Netzteil, dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.