
Produktdatenblatt

VELATA 62370/58TRI-ALUSWW





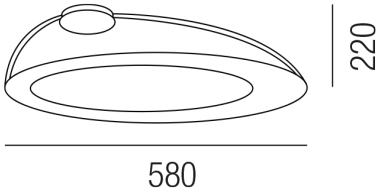

Beschreibung

DL VELATA
aluminium gebürstet/Uplight/Diffuser satiniert
LED 25W 2700K 3330lm
dm580/H200mm/Netzteil TRIAC dimmbar
Dose dezentral
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - up breitstrahlend, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder





Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.

Leuchtwurm GmbH | 6210 Wiesing | Gewerbegebiet Bradl 325 | T +43 5244 64827.0 | F +43 5244 65454 | office@leuchtwurm.at | www.leuchtwurm.at