



Produktdatenblatt

TEMPO VIVACE 36710/34-GE

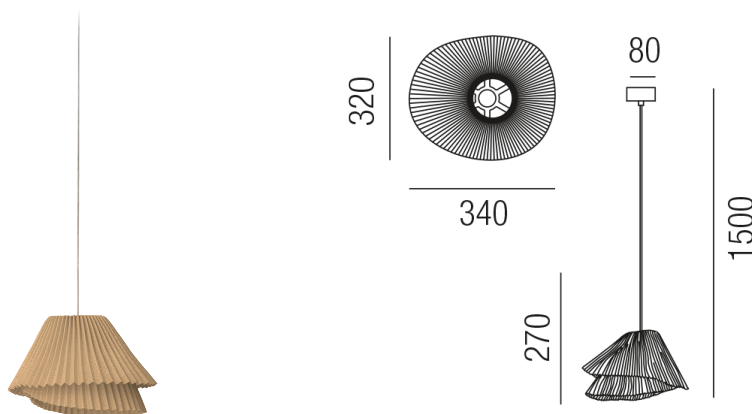

Beschreibung

HL TEMPO VIVACE - mini


1fl/Edelstahlnetz beige/Kabel schwarz

L340/B320/H270mm/GH1500mm

für 2xLED E14 max.7W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A - G, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

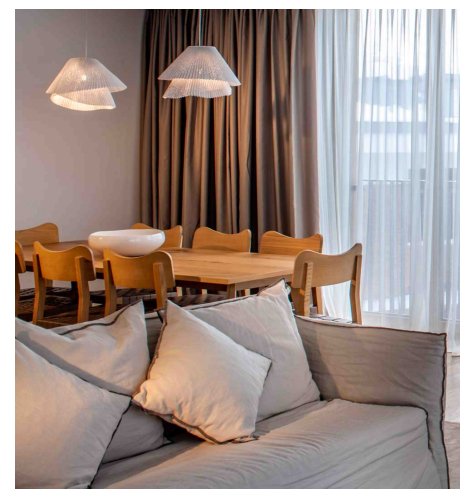

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.