



Produktdatenblatt

LINEA DARK 62265/125-RWW

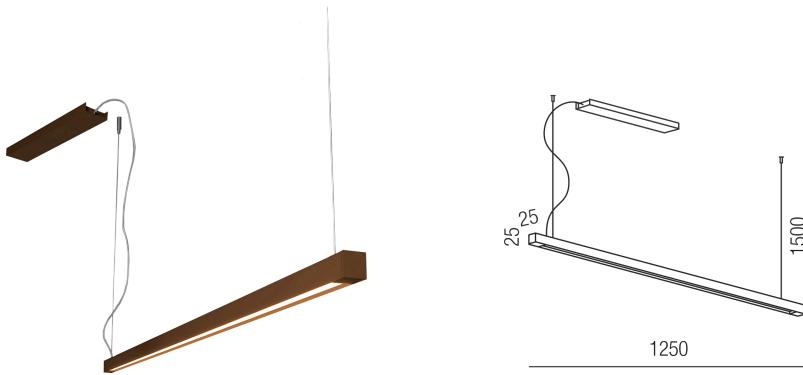

Beschreibung

HL LINEA DARK
 rostfarbig/Direkt- und Indirektlicht/Diffuser prismatisch
 LED down 27W 3000K 2750lm - up 5W 3000K 520lm CRI >90
 25x25/GH1500/L1250mm/Netzteil schaltbar
 Stahlseilabhängungen mit Schnellspanner/Dose dezentral
 Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.