



Produktdatenblatt

XILEMA 32831/184-ALU

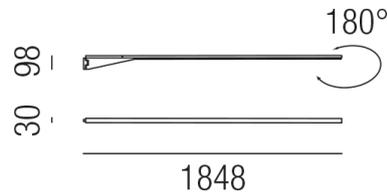

Beschreibung

WL XILEMA - horizontal

Alu poliert/Diffuser PMMA/180° horizontal drehbar

LED 25W 3000K 2914lm CRI >90

B30/H98/AL1848mm/Netzteil TouchDIM

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, schwenkbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, dimmbar, mit integriertem Schalter (ON/OFF), Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+, mit angebautelem Stromkabel und Stecker

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.