




Produktdatenblatt

SHAPE 62207/85DALI-RCW

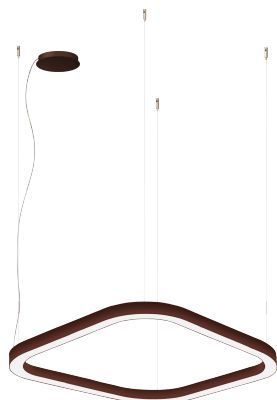

Beschreibung

HL SHAPE

rostfärbig/Direkt- und Indirektlicht/Diffuser prismatisch

LED down 83W 4000K 8800lm - up 20W 4000K 2530lm CRI >90

850X850/H60/Seillänge 2000mm/Netzteil DALI dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Netzteil integriert, Betriebsgerät DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.