



# Produktdatenblatt

## CAGE FLEX 61527/29-NI

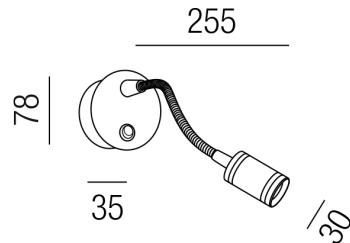

### Beschreibung

WL CAGE FLEX - mit Schalter  
nickel geb./Flexarm inkl. Aufbaudose  
dm30/AL255/Dose 70mm  
1x LED 1W 3000K 90lm CRI>80

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, drehbar und schwenkbar, Abstrahlwinkel 24°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 350mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), mit integriertem Schalter (ON/OFF), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.