



Produktdatenblatt

METEOR 57336/10-S

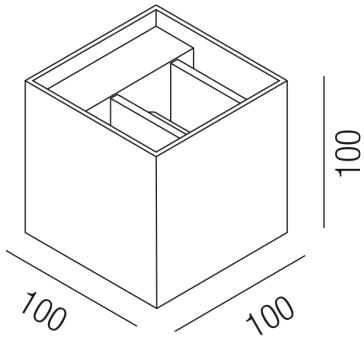

Beschreibung

WL METEOR - Led - DI

Front schwarz/Refl. Alu geb./Up-& Downlight verstellbar

100x100/H100mm

2xCitizen-LED inkl. 350mA 3000K 510lm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up engstrahlend, Abstrahlwinkel verstellbar, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 350mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.