



Produktdatenblatt

COBRA CEILING 67066/12-WWW

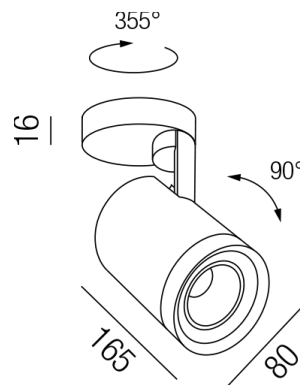

Beschreibung

DL COBRA CEILING small - IP40
 weiß matt/dreh- & schwenkbar
 dm80/L165mm/Netzteil schaltbar
 LED 12W 3000K 1812lm CRI >90

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, drehbar und schwenkbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 40°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, C, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.