



Produktdatenblatt

PURE 65626/120-WCW

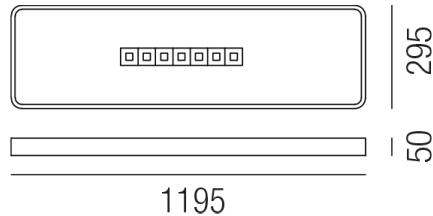

Beschreibung

Modul PURE - Grill

weiß/NUR Direktlicht/getrennt schaltbar

Diff. mikropism.UGR<19/Fly eyes Flood UGR<16

LED 17+17W 4000K 5700lm CRI>90

1195x295/H50mm/NT ON/OFF

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Blendungsbewertung UGR <16, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, C, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.