



Produktdatenblatt

HALFPIPE 2 33638/91N-ALU

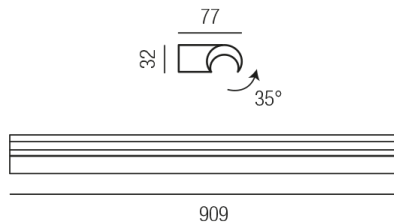

Beschreibung

WL HALFPIPE 2- IP44
schwenkbar/Alu poliert
909x30/AL77mm

LED 25W 3000K 1929lm CRI >90

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP44, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, schwenkbar 35°, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.