



Produktdatenblatt

HALL LED FLEX 53568/18-SCW

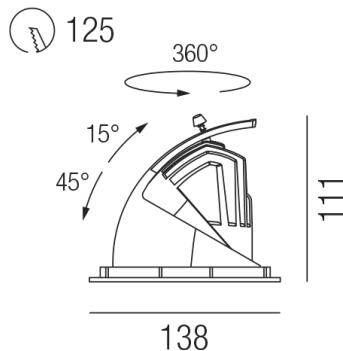

Beschreibung

EL HALL LED FLEX premium small - IP44

Aluminium schwarz pulverbeschichtet/Diffuser PC transparent

LED 18W 4000K 2009lm 40° CRI >90

dm138/ET111/Loch dm125mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP44, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 125mm, schwenkbar 45°, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 40°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.