



Produktdatenblatt

KUPFERDACH 92153/251-RKU

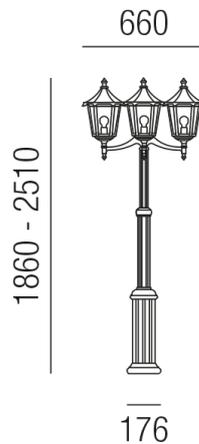

Beschreibung

SL KUPFERDACH

3fl/rostfärbig mit Kupferdach/Glas klar

dm255/H1860-2510mm/3x E27 70W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP43, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation auf dem Boden, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D