

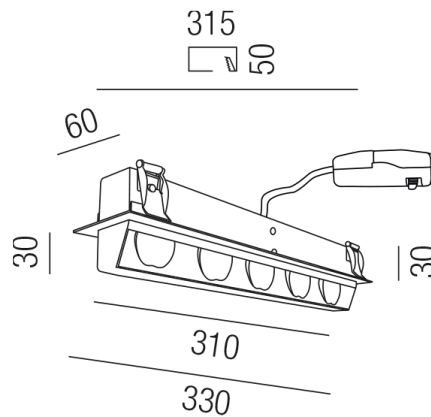


Produktdatenblatt

WALLWASHER 57425/33-ALUSWW

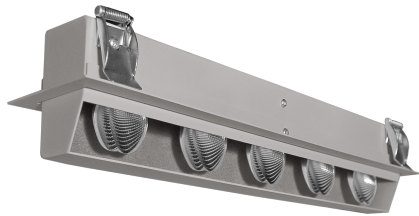

Beschreibung

EL WALLWASHER

silbergrau/starr/asymmetrisch/Rahmen schwarz

Rahmen L330/B60/Loch: 315x50mm

LED 17W 2700K 1450lm/CRI >90

28V 600mA/ohne Netzteil

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rechteckig: 315x50mm, 1 seitiger Lichtaustritt - seitlich breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Lieferung ohne Netzteil, dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.