


Produktdatenblatt

NEW ULTRATHIN 57655/17-ALUCW




165



29

180 x 180



Beschreibung

EL NEW ULTRATHIN


quadrat./alugrau/24VDC

kaltweiß 4200K/SMD 17W 1411lm

180x180/Loch 165x165/ET 26mm

Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt quadratisch: 165mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 120°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von kaltweiß 4200K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

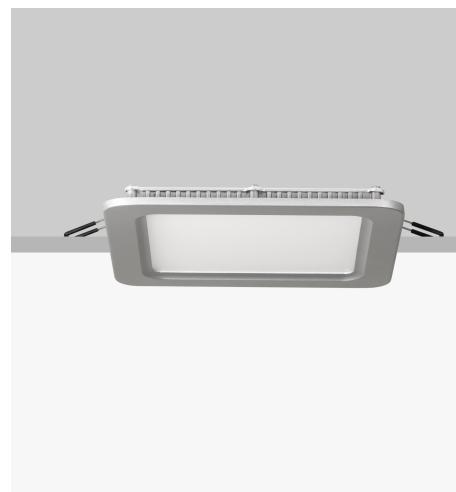

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.