



Produktdatenblatt

ZUPOLY ZU548/67DALI-DTW

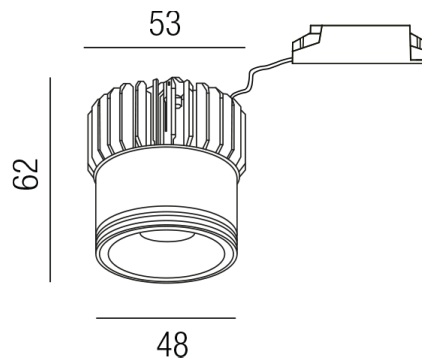

Beschreibung

SET POLY - Einsatz mit Driver

6W 1800-3000K 450lm CRI >90 30°

Front Ø49/Kühl Ø53/H62mm

komplett mit NT 350mA DALI dim

Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 30°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 350mA, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbverlauf von 1800K bis 3000K, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung