



Produktdatenblatt

ONERING 67566/115-TRIAC-GWW

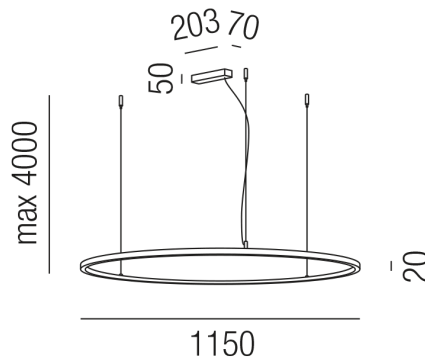

Beschreibung

HL ONERING

LED 50W 3000K 4000lm CRI >80/TRIAC dimmbar

gold gebürstet/Baldachin weiß/Diffuser opal

nach innen strahlend/Direkt- und Indirektlicht

Stahlseilaufhängung mit Schnellspanner

Anschlussdose rechteckig dezentral

dm1150/H18/GH max. 4000mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Netzteil integriert, 24V Konstantspannung, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.