



Produktdatenblatt

HIATABUA 28660/130-LG

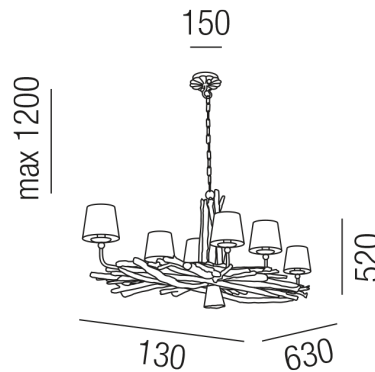

Beschreibung

LU HIATABUA

6+1fl./Schmiedeeisen rostfärbig/Schirm Leinenstruktur grau
L1300/B630/H520mm/für 6xE14 28W + 1xGU10 230V 40W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.