



Produktdatenblatt

A-TUBE NANO 33802/30

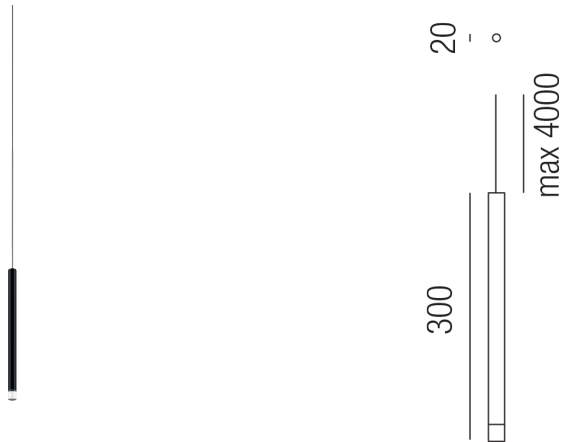

Beschreibung

HL A-TUBE NANO - CC


1fl/schwarz matt/Kabel transp./ohne Mont.

dm20/H300/GH4000mm/TRIAC dimmbar

LED 3W 350mA 2700K 450lm CRI >90

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 350mA, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, D, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

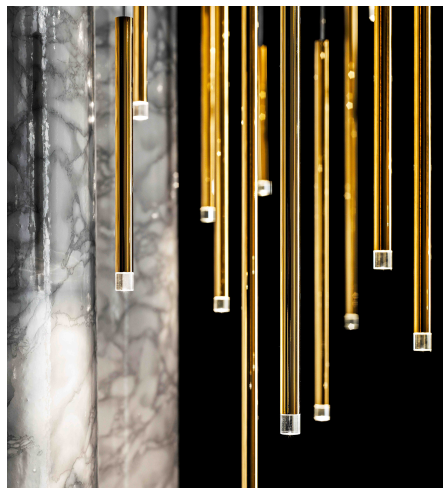

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.