




Oberflächen		Lichtfarben	
S	- schwarz matt	WW	- warmweiß 3000K
W	- weiß matt	CW	- kaltweiß 4000K

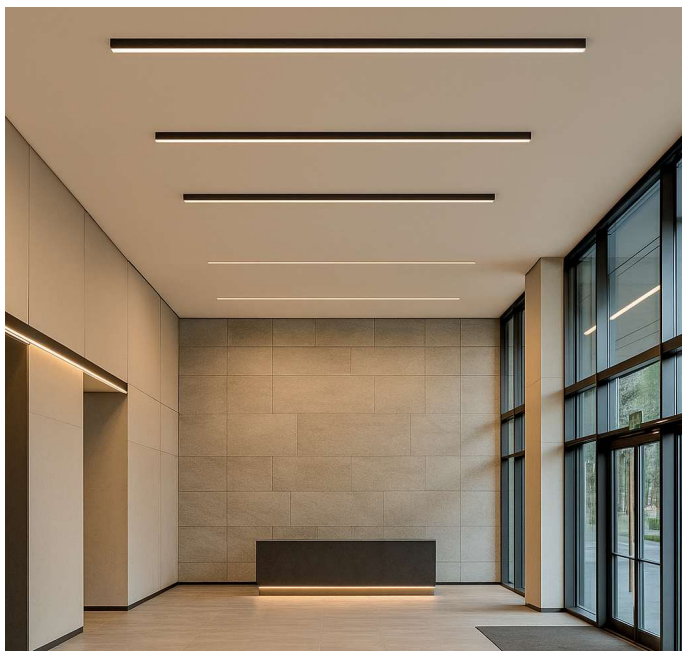

Twos Prisma direkt

Aluminium, Diffusor PMMA prismatisch, Direktlicht, **ohne Endkappen**, Einspeisung & Seilabhngung, Zubehr siehe Seite 136

Oberflchen

- S** - schwarz matt
- W** - wei glnzend
- A** - perthellgrau


Lichtfarben

- WW** - warmwei 3000K
- CW** - kaltwei 4000K

230VAC




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro	Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED 24W, Lnge: 1121mm				LED 36W, Lnge: 1681mm			
65521/112-	S W + WW	2877lm	225,00	65521/168-	S W + WW	4314lm	255,00
65521/112-	S W + CW	2966lm	225,00	65521/168-	S W + CW	4448lm	255,00
65521/112DALI-	S W + WW	2877lm	264,00	65521/168DALI-	S W + WW	4314lm	294,00
65521/112DALI-	S W + CW	2966lm	264,00	65521/168DALI-	S W + CW	4448lm	294,00
LED 30W, Lnge: 1401mm				LED 42W, Lnge: 1961mm			
65521/140-	S W + WW	3595lm	249,00	65521/196-	S W + WW	5032lm	270,00
65521/140-	S W + CW	3707lm	249,00	65521/196-	S W + CW	5188lm	270,00
65521/140DALI-	S W + WW	3595lm	288,00	65521/196DALI-	S W + WW	5032lm	309,00
65521/140DALI-	S W + CW	3707lm	288,00	65521/196DALI-	S W + CW	5188lm	309,00
				LED 48W, Lnge: 2241mm			
				* 65521/224-	S W + WW	5749lm	345,00
				* 65521/224-	S W + CW	5928lm	345,00
				* 65521/224DALI-	S W + WW	5749lm	384,00
				* 65521/224DALI-	S W + CW	5928lm	384,00
				LED 60W, Lnge: 2801mm			
				* 65521/280-	S W + WW	7182lm	420,00
				* 65521/280-	S W + CW	7405lm	420,00
				* 65521/280DALI-	S W + WW	7182lm	459,00
				* 65521/280DALI-	S W + CW	7405lm	459,00

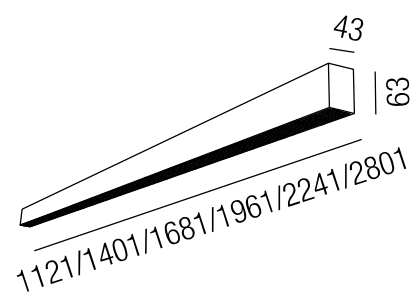





Twos Prisma direkt-indirekt

Aluminium, Diffusor PMMA prismatisch, Diffusor indirekt PMMA opal, Direkt- und Indirektlicht, **ohne Endkappen, Einspeisung & Seilabhängung**, Zubehör siehe Seite 136



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro	Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED down 24W + up 12W, Länge: 1121mm				LED down 36W + up 20W, Länge: 1681mm			
65512/112-	+	4277lm	270,00	65512/168-	+	6653lm	330,00
65512/112-	+	4451lm	270,00	65512/168-	+	6923lm	330,00
65512/112DALI-	+	4277lm	309,00	65512/168DALI-	+	6653lm	369,00
65512/112DALI-	+	4451lm	309,00	65512/168DALI-	+	6923lm	369,00
LED down 30W + up 16W, Länge: 1401mm				LED down 42W + up 24W, Länge: 1961mm			
65512/140-	+	5465lm	300,00	65512/196-	+	7840lm	354,00
65512/140-	+	5687lm	300,00	65512/196-	+	8160lm	354,00
65512/140DALI-	+	5465lm	339,00	65512/196DALI-	+	7840lm	393,00
65512/140DALI-	+	5687lm	339,00	65512/196DALI-	+	8160lm	393,00
				LED down 48W + up 28W, Länge: 2241mm			
				* 65512/224-	+	9029lm	417,00
				* 65512/224-	+	9396lm	417,00
				* 65512/224DALI-	+	9029lm	456,00
				* 65512/224DALI-	+	9396lm	456,00
				LED down 60W + up 36W, Länge: 2801mm			
				* 65512/280-	+	11405lm	534,00
				* 65512/280-	+	11869lm	534,00
				* 65512/280DALI-	+	11405lm	573,00
				* 65512/280DALI-	+	11869lm	573,00

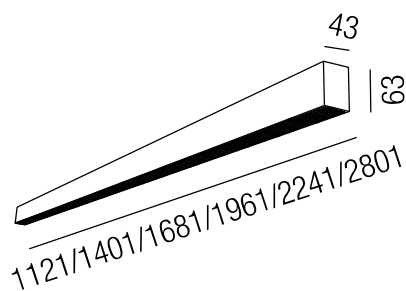

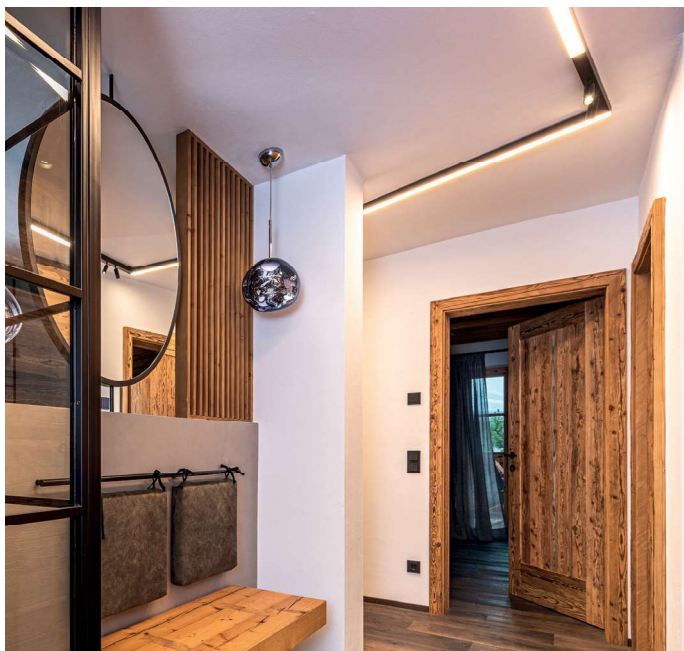

Twos Satin direkt

Aluminium, Diffusor PMMA opal, Direktlicht, **ohne Endkappen**, Einspeisung & Seilabhängung, Zubehör siehe Seite 136

Oberflächen

- S** - schwarz matt
W - weiß glänzend
A - perlhellgrau


Lichtfarben

- WW** - warmweiß 3000K
CW - kaltweiß 4000K

230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro	Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED 24W, Länge: 1121mm				LED 36W, Länge: 1681mm			
65520/112-	S W + WW	2824lm	201,00	65520/168-	S W + WW	4235lm	240,00
65520/112-	S W + CW	2912lm	201,00	65520/168-	S W + CW	4367lm	240,00
65520/112DALI-	S W + WW	2824lm	240,00	65520/168DALI-	S W + WW	4235lm	279,00
65520/112DALI-	S W + CW	2912lm	240,00	65520/168DALI-	S W + CW	4367lm	279,00
LED 30W, Länge: 1401mm				LED 42W, Länge: 1961mm			
65520/140-	S W + WW	3530lm	225,00	65520/196-	S W + WW	4940lm	255,00
65520/140-	S W + CW	3640lm	225,00	65520/196-	S W + CW	5095lm	255,00
65520/140DALI-	S W + WW	3530lm	264,00	65520/196DALI-	S W + WW	4940lm	294,00
65520/140DALI-	S W + CW	3640lm	264,00	65520/196DALI-	S W + CW	5095lm	294,00
				LED 48W, Länge: 2241mm			
				* 65520/224-	S W + WW	5647lm	330,00
				* 65520/224-	S W + CW	5819lm	330,00
				* 65520/224DALI-	S W + WW	5647lm	369,00
				* 65520/224DALI-	S W + CW	5819lm	369,00
				LED 60W, Länge: 2801mm			
				* 65520/280-	S W + WW	7059lm	399,00
				* 65520/280-	S W + CW	7273lm	399,00
				* 65520/280DALI-	S W + WW	7059lm	438,00
				* 65520/280DALI-	S W + CW	7273lm	438,00

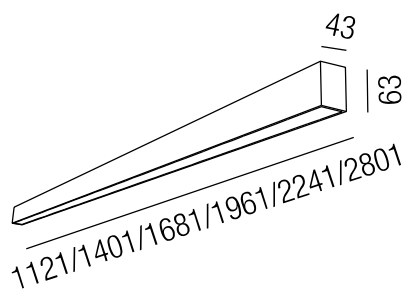




Twos Satin direkt-indirekt


Aluminium, Diffusor PMMA opal, Diffusor indirekt PMMA opal, Direkt- und Indirektlicht, **ohne Endkappen, Einspeisung & Seilabhängung, Zubehör siehe Seite 136**

230VAC



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro	Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED down 24W + up 12W, Länge: 1121mm				LED down 36W + up 20W, Länge: 1681mm			
65502/112-	+	4225lm	243,00	65502/168-	+	6527lm	297,00
65502/112-	+	4398lm	243,00	65502/168-	+	6840lm	297,00
65502/112DALI-	+	4225lm	282,00	65502/168DALI-	+	6527lm	330,00
65502/112DALI-	+	4398lm	282,00	65502/168DALI-	+	6840lm	330,00
LED down 30W + up 16W, Länge: 1401mm				LED down 42W + up 24W, Länge: 1961mm			
65502/140-	+	5398lm	270,00	65502/196-	+	7745lm	318,00
65502/140-	+	5619lm	270,00	65502/196-	+	8062lm	318,00
65502/140DALI-	+	5398lm	309,00	65502/196DALI-	+	7745lm	357,00
65502/140DALI-	+	5619lm	309,00	65502/196DALI-	+	8062lm	357,00
				LED down 48W + up 28W, Länge: 2241mm			
				* 65502/224-	+	8919lm	375,00
				* 65502/224-	+	9284lm	375,00
				* 65502/224DALI-	+	8919lm	414,00
				* 65502/224DALI-	+	9284lm	414,00
				LED down 60W + up 36W, Länge: 2801mm			
				* 65502/280-	+	11266lm	480,00
				* 65502/280-	+	11727lm	480,00
				* 65502/280DALI-	+	11266lm	519,00
				* 65502/280DALI-	+	11727lm	519,00

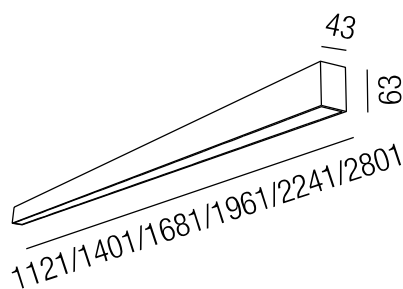

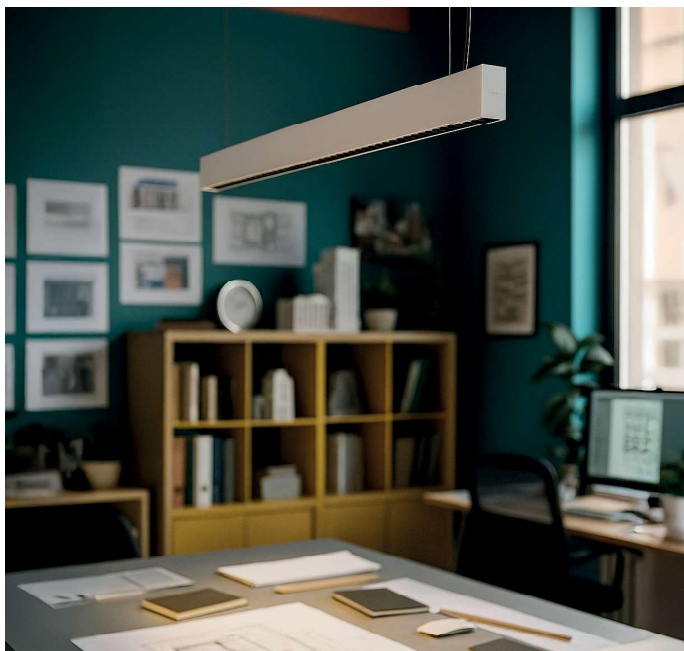

Twos Grill direkt

Aluminium, Diffusor Reflektoreinsatz schwarz, Direktlicht, **ohne Endkappen, Einspeisung & Seilabhngung**, Zubehr siehe Seite 136

Oberflchen

- S** - schwarz matt
- W** - wei glnzend
- A** - perlhellgrau


Lichtfarben


- WW** - warmwei 3000K
- CW** - kaltwei 4000K

230VAC




Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro	Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED 24W, Lnge: 1121mm				LED 36W, Lnge: 1681mm			
65525/112-	S W + WW	2654lm	240,00	65525/168-	S W + WW	3978lm	270,00
65525/112-	S W + CW	2790lm	240,00	65525/168-	S W + CW	4182lm	270,00
65525/112DALI-	S W + WW	2654lm	270,00	65525/168DALI-	S W + WW	3978lm	309,00
65525/112DALI-	S W + CW	2790lm	270,00	65525/168DALI-	S W + CW	4182lm	309,00
LED 30W, Lnge: 1401mm				LED 42W, Lnge: 1961mm			
65525/140-	S W + WW	3316lm	264,00	65525/196-	S W + WW	4641lm	285,00
65525/140-	S W + CW	3486lm	264,00	65525/196-	S W + CW	4878lm	285,00
65525/140DALI-	S W + WW	3316lm	303,00	65525/196DALI-	S W + WW	4641lm	324,00
65525/140DALI-	S W + CW	3486lm	303,00	65525/196DALI-	S W + CW	4878lm	324,00
				LED 48W, Lnge: 2241mm			
				* 65525/224-	S W + WW	5304lm	360,00
				* 65525/224-	S W + CW	5573lm	360,00
				* 65525/224DALI-	S W + WW	5304lm	399,00
				* 65525/224DALI-	S W + CW	5573lm	399,00
				LED 60W, Lnge: 2801mm			
				* 65525/280-	S W + WW	6628lm	435,00
				* 65525/280-	S W + CW	6965lm	435,00
				* 65525/280DALI-	S W + WW	6628lm	474,00
				* 65525/280DALI-	S W + CW	6965lm	474,00

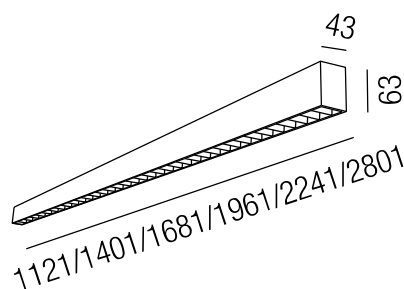

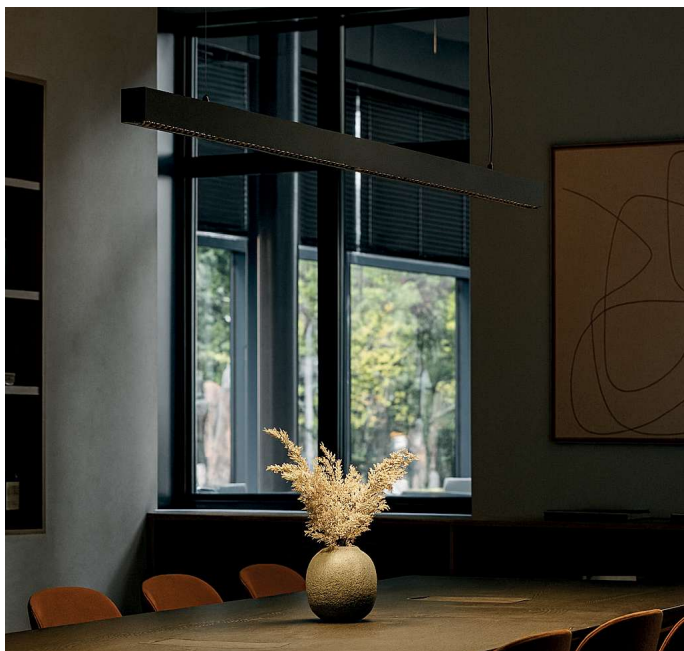


Twos Grill direkt-indirekt

Aluminium, Diffusor Reflektoreinsatz schwarz, Diffusor indirekt PMMA opal, Direkt- und Indirektlicht, **ohne Endkappen, Einspeisung & Seilabhängung**, Zubehör siehe Seite 136



Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro	Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Lumen	Euro
LED down 24W + up 12W, Länge: 1121mm				LED down 36W + up 20W, Länge: 1681mm			
65515/112-	+	4059lm	285,00	65515/168-	+	6319lm	345,00
65515/112-	+	4460lm	285,00	65515/168-	+	6665lm	345,00
65515/112DALI-	+	4059lm	324,00	65515/168DALI-	+	6319lm	384,00
65515/112DALI-	+	4460lm	324,00	65515/168DALI-	+	6665lm	384,00
LED down 30W + up 16W, Länge: 1401mm				LED down 42W + up 24W, Länge: 1961mm			
65515/140-	+	5189lm	315,00	65515/196-	+	7451lm	369,00
65515/140-	+	5472lm	315,00	65515/196-	+	7858lm	369,00
65515/140DALI-	+	5189lm	354,00	65515/196DALI-	+	7451lm	408,00
65515/140DALI-	+	5472lm	354,00	65515/196DALI-	+	7858lm	408,00
				LED down 48W + up 28W, Länge: 2241mm			
				* 65515/224-	+	8582lm	432,00
				* 65515/224-	+	9049lm	432,00
				* 65515/224DALI-	+	8582lm	471,00
				* 65515/224DALI-	+	9049lm	471,00
				LED down 60W + up 36W, Länge: 2801mm			
				* 65515/280-	+	10843lm	549,00
				* 65515/280-	+	11435lm	549,00
				* 65515/280DALI-	+	10843lm	588,00
				* 65515/280DALI-	+	11435lm	588,00

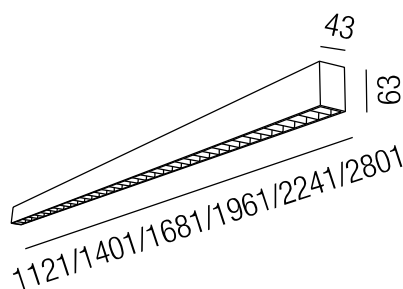



Twos, Zubehör

Seilabhängung 1500mm oder 3000mm, Einspeiseset 3-polig oder 5-polig, Endkappen 2 Stück, Linearverbinder, 2-fach Verbinder, 3-fach Verbinder oder 4-fach Verbinder, Halter für Einbauvariante



Seilabhängung, versch. Längen

Bestell-Nr.	Länge	Euro
65550/150	1500mm	18,00
65550/300	3000mm	24,00



Einspeiseset, versch. polig

Bestell-Nr.	Kabel	Euro
67650/3-	S W 3-polig	21,00
67650/5-	S W 5-polig	27,00



Endkappen, 2 Stück

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
65580-	S W	15,00



Linearverbinder

Bestell-Nr.	Euro
65570	15,00



Flexverbinder, 180° Rotation

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
65575-	S W	90,00



T-Verbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
65573-	S W	108,00




Kreuzverbinder

Bestell-Nr.	Farbauswahl ang.	Euro
65574-	S W	126,00





Einbaubügel

Bestell-Nr.	Euro
65569	39,00

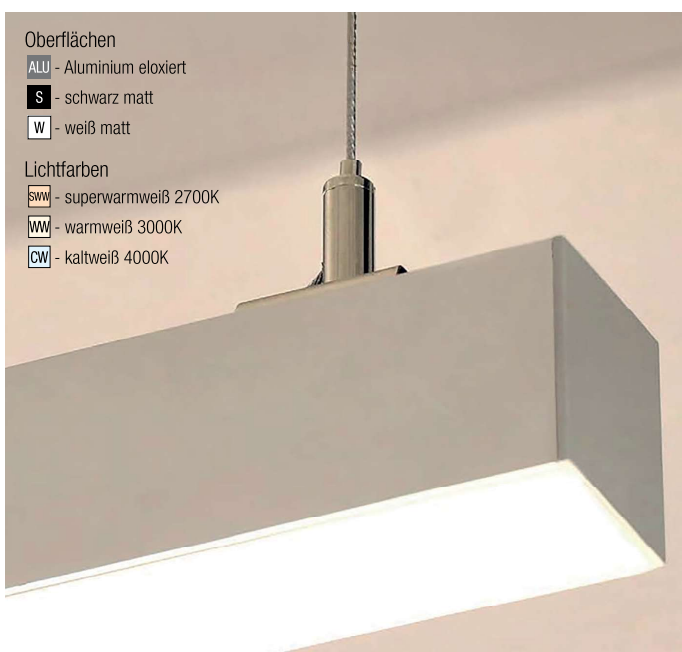

Hero straight Aufbau LED


Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Abdeckung Kunststoff opal weiß, ohne Einspeisung & Seilabhängung, Zubehör siehe Seite 144





Bestell-Nr.	Farbauswahl	angeben	Lumen	Euro
LED 36W, Länge: 1200mm				
68720/120DALI-	ALU	S W + SWW	4618lm	336,20
68720/120DALI-	ALU	S W + WW	4656lm	336,20
68720/120DALI-	ALU	S W + CW	4695lm	336,20
LED 45W, Länge: 1500mm				
68720/150DALI-	ALU	S W + SWW	5772lm	348,10
68720/150DALI-	ALU	S W + WW	5820lm	348,10
68720/150DALI-	ALU	S W + CW	5868lm	348,10
LED 54W, Länge: 1800mm				
68720/180DALI-	ALU	S W + SWW	6927lm	425,00
68720/180DALI-	ALU	S W + WW	6984lm	425,00
68720/180DALI-	ALU	S W + CW	7042lm	425,00
LED 72W, Länge: 2400mm				
* 68720/240DALI-	ALU	S W + SWW	9235lm	536,40
* 68720/240DALI-	ALU	S W + WW	9312lm	536,40
* 68720/240DALI-	ALU	S W + CW	9389lm	536,40
LED 90W, Länge: 3000mm				
* 68720/300DALI-	ALU	S W + SWW	11544lm	555,30
* 68720/300DALI-	ALU	S W + WW	11640lm	555,30
* 68720/300DALI-	ALU	S W + CW	11736lm	555,30

Hero straight Einbau LED

Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Abdeckung Kunststoff opal weiß, ohne Einspeisung & Seilabhängung, Zubehör siehe Seite 144




Bestell-Nr.	Farbauswahl	angeben	Lumen	Euro
LED 36W, Länge: 1200mm				
68760/120DALI-	ALU	S W + SWW	4618lm	370,50
68760/120DALI-	ALU	S W + WW	4656lm	370,50
68760/120DALI-	ALU	S W + CW	4695lm	370,50
LED 45W, Länge: 1500mm				
68760/150DALI-	ALU	S W + SWW	5772lm	384,80
68760/150DALI-	ALU	S W + WW	5820lm	384,80
68760/150DALI-	ALU	S W + CW	5868lm	384,80
LED 54W, Länge: 1800mm				
68760/180DALI-	ALU	S W + SWW	6927lm	458,00
68760/180DALI-	ALU	S W + WW	6984lm	458,00
68760/180DALI-	ALU	S W + CW	7042lm	458,00
LED 72W, Länge: 2400mm				
* 68760/240DALI-	ALU	S W + SWW	9235lm	625,00
* 68760/240DALI-	ALU	S W + WW	9312lm	625,00
* 68760/240DALI-	ALU	S W + CW	9389lm	625,00
LED 90W, Länge: 3000mm				
* 68760/300DALI-	ALU	S W + SWW	11544lm	628,70
* 68760/300DALI-	ALU	S W + WW	11640lm	628,70
* 68760/300DALI-	ALU	S W + CW	11736lm	628,70

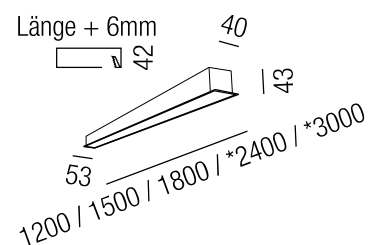
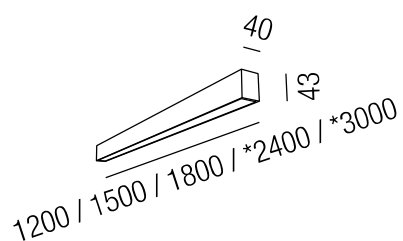


Hero grill Aufbau

Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Grill Einsatz schwarz, **ohne** Einspeisung & Seilabhängung, Zubehör siehe Seite 144




Bestell-Nr.	Farbauswahl	angeben	Lumen	Euro
LED 12W, Länge: 1200mm				
68725/120DALI-	ALU	S W + WW	1064lm	399,00
68725/120DALI-	ALU	S W + CW	1117lm	399,00
LED 18W, Länge: 1500mm				
68725/150DALI-	ALU	S W + WW	1596lm	455,00
68725/150DALI-	ALU	S W + CW	1676lm	455,00
LED 24W, Länge: 1800mm				
68725/180DALI-	ALU	S W + WW	2128lm	553,80
68725/180DALI-	ALU	S W + CW	2235lm	553,80
LED 36W, Länge: 2400mm				
* 68725/240DALI-	ALU	S W + WW	3192lm	698,00
* 68725/240DALI-	ALU	S W + CW	3352lm	698,00
LED 48W, Länge: 3000mm				
* 68725/300DALI-	ALU	S W + WW	4256lm	815,40
* 68725/300DALI-	ALU	S W + CW	4469lm	815,40

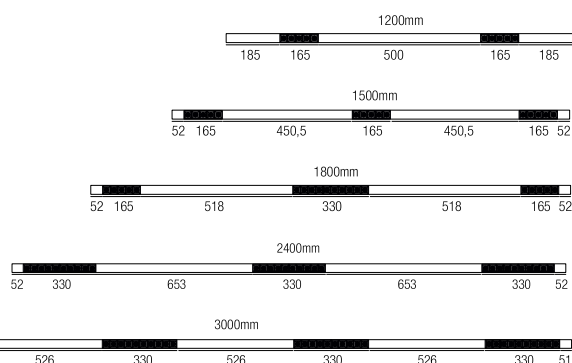



Hero grill Einbau

Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß, Grill Einsatz schwarz, **ohne** Einspeisung & Seilabhängung, Zubehör siehe Seite 144



Bestell-Nr.	Farbauswahl	angeben	Lumen	Euro
LED 12W, Länge: 1200mm				
68765/120DALI-	ALU	S W + WW	1064lm	428,00
68765/120DALI-	ALU	S W + CW	1117lm	428,00
LED 18W, Länge: 1500mm				
68765/150DALI-	ALU	S W + WW	1596lm	485,00
68765/150DALI-	ALU	S W + CW	1676lm	485,00
LED 24W, Länge: 1800mm				
68765/180DALI-	ALU	S W + WW	2128lm	585,00
68765/180DALI-	ALU	S W + CW	2235lm	585,00
LED 36W, Länge: 2400mm				
* 68765/240DALI-	ALU	S W + WW	3192lm	765,00
* 68765/240DALI-	ALU	S W + CW	3352lm	765,00
LED 48W, Länge: 3000mm				
* 68765/300DALI-	ALU	S W + WW	4256lm	879,00
* 68765/300DALI-	ALU	S W + CW	4469lm	879,00

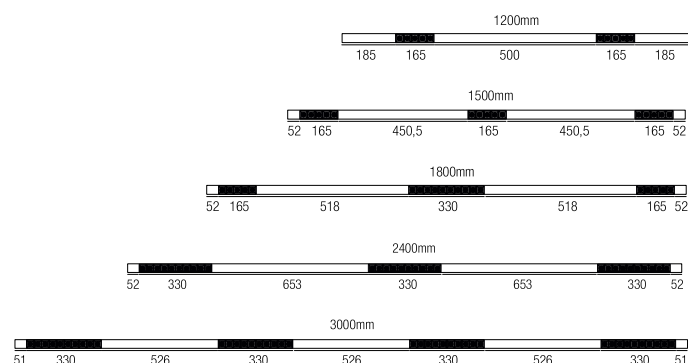

Hero, Zubehör

Seilabhängung, Einspeiseset 3-polig oder 5-polig, Verbinder





Seilabhängung, 3000mm

Bestell-Nr.		Euro
ZU687/40-	ALU S W	18,30



Einspeiseset, 3-polig oder 5-polig

Bestell-Nr.	Kabel	Euro
67650/3-	ALU S W 3-polig	21,00
67650/5-	ALU S W 5-polig	27,00



Verbinder linear

Bestell-Nr.	Euro
ZU687/70	5,10

