



Produktdatenblatt

METEOR 57336/10TRI-SG

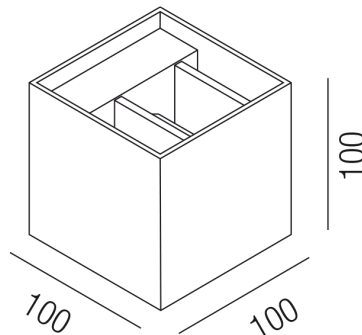

Beschreibung

WL METEOR-Led-DI-IP54

außen schwarz-innen gold/Up&Downlight/verstellbar

100x100/H100mm/LED 2x3W 350mA 3000K 510lm

TRIAC dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up engstrahlend, Abstrahlwinkel verstellbar, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 200mA, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.