

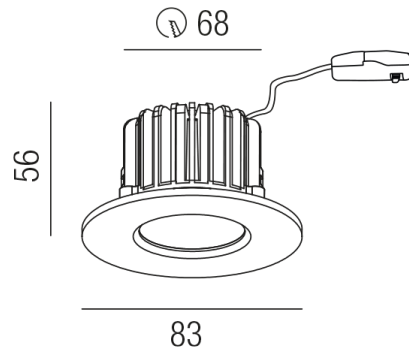


Produktdatenblatt

EINBAUSTRALER MY-6860-ALU



Beschreibung

LED EINBAUSTRALER - IP65
 rund/starr/Alugrau lackiert RAL 9006
 LED 8W/3000K/710lm/30°/dimmbar
 AD 83/ET56/Loch 68mm
 inkl. Konverter 300mA

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 68mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 30°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 300mA, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.