



Produktdatenblatt

FIREFLY 86881/54-RWW

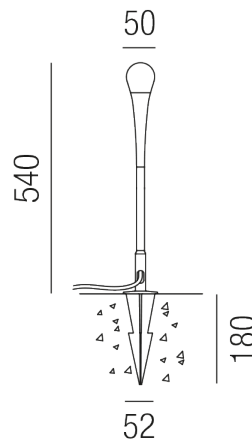

Beschreibung

SL FIREFLY SPIKE 50 - IP65

Alu rost/Diffuser opal

LED 2W 3000K 160lm CRI>90

dm50/H540/ET180mm/inkl. Erdspieß

Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Außenbereich, Installation auf dem Boden, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammabaren Oberflächen, Lieferung ohne Netzteil, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, G, CE-Kennzeichnung, mit angebautem Stromkabel 500mm

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.