



Produktdatenblatt

STILIO 62210/60-WSWW

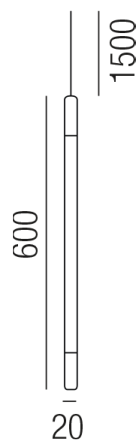

Beschreibung

HL STILIO 60

Aluminium weiß/Diffusor opal

dm20/H600/Kabellänge 1500mm

LED 7,5W 2700K 718lm CRI>90

ohne Baldachin

Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Lieferung ohne Netzteil, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.